


Smart

Monitoring System

MV550

MachineView™ MV550是, 最小化引进监控费用,
强化不良检测功能的性价比优秀的合理系统。

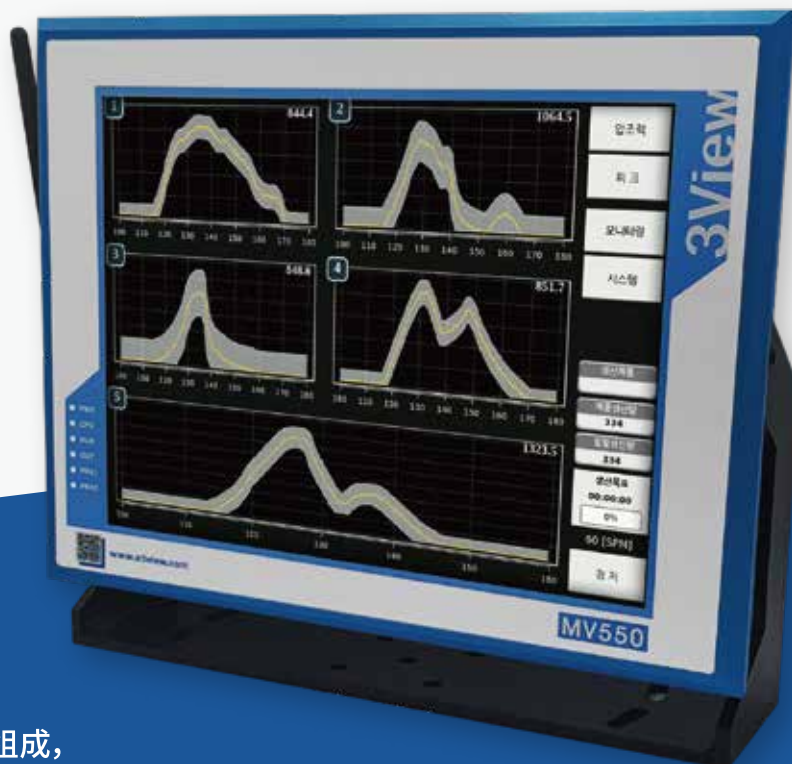

- 1 _ 主要由检测不良所必需的功能组成,
是一种可通过一键监控提供轻松便捷的环境的实用监测设备。
- 2 _ 通过实时分析高精度传感器和设备运行条件, 提高监测性能和设备运行率。
- 3 _ 易于适用于 Header、Thread rolling、Press 等塑性加工设备。




最短期收回投资成本

- Linux 系统
- 提供基本必需监测功能
- 使用便利性
- 减轻维修维护



生産量增加

- AI Learning
- 防止不良、查明原因
- 支持无人生产
- 各产品监测条件管理



可扩展性

- 可适用于 Thread rolling、Press、其他塑性加工设备。
- 为 Smart Factory 收集 POP 数据。



产品 (Product)

登记管理产品代码
选择产品时, 加载监测参数。



Envelope Curve

通过实时生成包络线, 提供高质量检测能力和便捷的使用环境。



AI Learning

自动收集设备的运行条件和
压造力数据, 并执行最优化监控。



Force Bar

用 Bar graph 提供各工序的压
造力峰值。以压造力 balance,
诱导改善工序。



Partial Tolerance Zone

在包络线的所需部位设定不同公差。
精密监测的同时确保生产效率。



Auto Count Stop

设定生产目标, 并自动停止设备。
可用数量和时间设定。



Force Management

设定和管理压造力的最大、
最小标准。



Industry 4.0 IIoT Ready

通过实时收集传感器数据,
分析生产效率, 预测异常发生。
可与 FactoryView™ MES 链接。

| | |
|--------------------|--------------------------------------------------------|
| Model | MV550 |
| Display | 10.4" Touch I/F |
| OS | Linux |
| Size(mm) | 280 x 215 x 45 |
| Power supply | DC24V / AC110V or AC220V |
| No. of channels | 5 (Option 6) |
| External interface | USB - 2 Port, RS232 - 1 Port, LAN - 1 Port / DI3 & DO3 |

*上述参数可能会在没有另行通知的情况下有变更。



3View. Com Inc.

Biz-1109, 124, Sagimakgol-ro, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13207, Korea

Tel. +82-31-776-0677

Fax. +82-31-776-0673

<http://www.e3view.com>

E-mail: sales@e3view.com

1. 版权所有。所列产品和公司名称是该公司的商标或商号
2. 规格如有更改, 恕不另行通知



3View
The three V solution